


## FEHU-UH

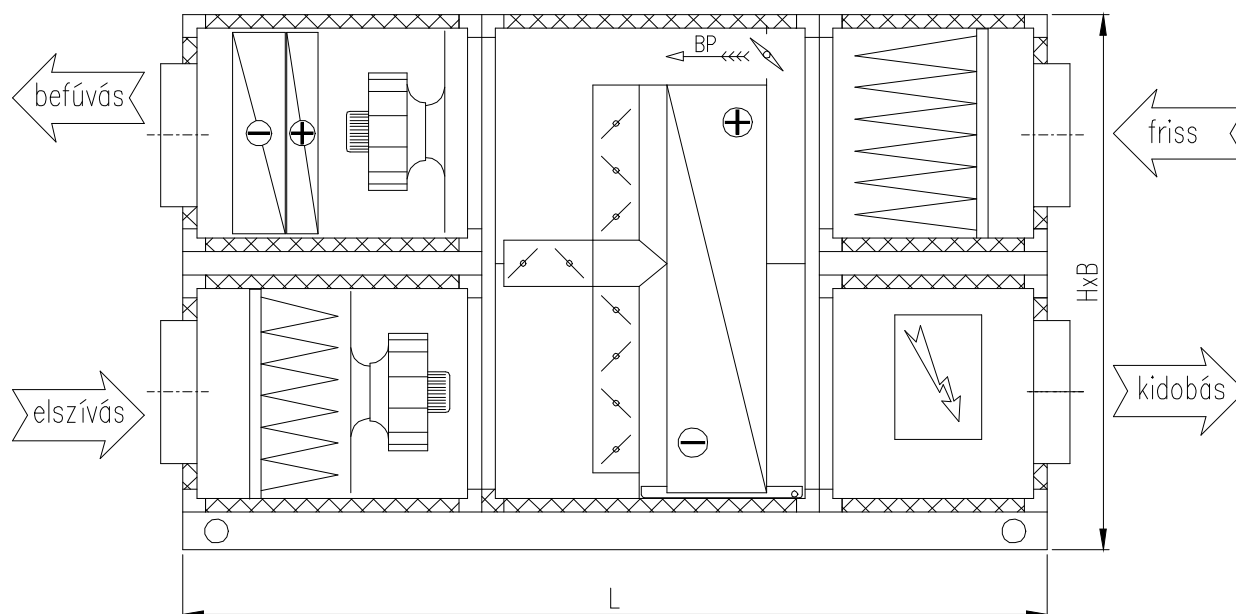

- 3 szállítási egységből helyszínen összeépíthető
- F7 minőségű „táskás szűrők a befűvő ágban
- F5 minőségű „táskás szűrők az elszívó ágban
- Hőcsöves hővisszanyerő
- 100 % bypass lehetőség
- 100 % visszakeverési lehetőség (hőntartás)
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- ECODSIGN 2018 megfelelés

Méret adatok

Nagy-ság	L	HxB
04	3425	1645x1190
06	3495	1645x1305
08	3990	1965x1305
12	4450	2245x1785
16	4750	2245x1890
20	5275	2710x2190
26	5575	2710x2780
36	6115	3115x3080

Az egyes nagyságok kezelt légmennyiségeinek ajánlott tartományai

