


FEHU-UL

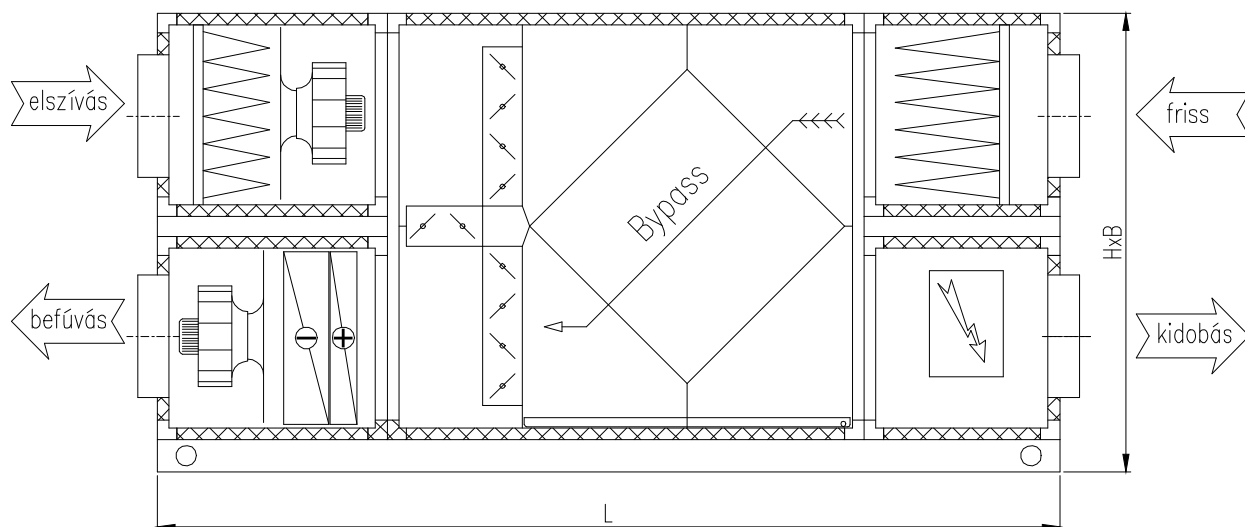

- 3 szállítási egységből helyszínen összeépíthető
- F7 minőségű „táskás szűrők a befűvés ágban
- F5 minőségű „táskás szűrők az elszívó ágban
- Keresztáramú lemezes hővisszanyerő
- 100 % bypass lehetőség
- 100 % visszakeverési lehetőség (hőntartás)
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- ECODSIGN 2018 megfelelés

Méret adatok

| Nagyság | L | HxB |
|---------|------|-----------|
| 04 | 3425 | 1645x1190 |
| 06 | 3495 | 1645x1305 |
| 08 | 3990 | 1965x1305 |
| 12 | 4450 | 2245x1785 |
| 16 | 4750 | 2245x1890 |
| 20 | 5275 | 2710x2190 |
| 26 | 5575 | 2710x2780 |
| 36 | 6115 | 3115x3080 |

Az egyes nagyságok kezelt légmennyigeinek ajánlott tartományai

